




VibCheck

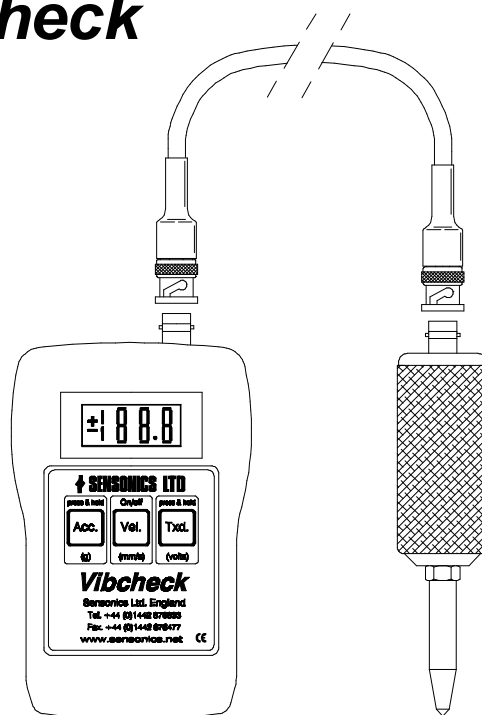

- 符合ISO2372标准
- 使用方便
- 低成本
- 体积小
- 重量轻
- 振动监测入门使用
- 也可用于转换开关盒的接线检查
- 测量振动速度或加速度

一种带手持加速度传感器的小型便携式测振仪，可理想地用于监测工厂一般旋转设备的状态。Vibrocheck不仅可以显示振动速度值，特殊应用场合也可以显示加速度值。通过输入偏置电压，也可很好地用来检测加速计的性能。

一套标准的Vibcheck包含：测振仪（含电池）、手持式加速计、连接电缆、接触式探杆、运输箱和用户手册，及振动监测应用技巧。

技术规格

测振仪

尺寸	:	125mm x 80mm x 35mm
重量	:	180 gms
供电电源	:	1 x PP3 型 9V 电池, 带反相保护
信号输入	:	100mV/g BNC 接头
显示类型	:	LCD 3½ 数字显示
显示单位	:	振动: 速度 0-50mm/s RMS 加速度 0-20g 偏置: 电压
频率范围	:	10Hz - 1KHz
精确性	:	振动: ± 0.1mm/s (± 0.1g) 偏置: 5%
电池使用时间	:	30 小时, 取决于电池类型。低电压时, 有报警指示。

手持式加速计

尺寸	:	ø32mm x 80mm
重量	:	172 克
类型	:	压电
灵敏度	:	100mV/g
接头	:	BNC 接头
安装螺纹	:	¼"UNF 插孔

连接电缆

接头	:	两端 BNC 插头
连接电缆	:	1.2 米

探杆

材料	:	不锈钢
安装螺纹	:	¼"UNF 插孔
长度	:	50mm
重量	:	24 克

手册

包含成功使用 Vibcheck 的注意事项和技术提示。

选项

- 探杆长度可选: 25mm
100mm
200mm
- 可充电电池和充电器
- 可重复使用的快速接头
- 磁座
- 电缆可选: 卷式电缆
铠装电缆
电缆长度
多种接头
- 不易接近场合时的固定加速计

关于振动监测设备的更多选择和更详细的需求, 请联系我们。

DS1130



英国胜索尼(中国)有限公司
SENSONICS (China) Limited
上海市斜土东路336号603室
电话: +86 (21) 53076253
传真: +86 (21) 53071679
Email: sales@sensonics.cn
www.sensonics.cn